

## SANICONDENS® Clim Mini Pack

Компактный насос для отведения конденсата кондиционеров, с возможностью подключения световой или звуковой сигнализации.

- Состоит из блока детектора, самого насоса и короба, сокращающего время подготовки и облегчающего монтаж
- Насос может быть установлен во внутренний блок кондиционера или на 2 м выше

### Технические характеристики:


Напор	до 6 м
Горизонталь	до 14 м
Производительность	10 л/час макс.
Уровень шума	<21дБ
Температура стоков	35°C (макс. 70°)
Диаметр отводящего шланга	4/6 мм (внутр.)
Питание	220–240 V / 50 Гц
Потребляемая мощность	19 Вт
Длина кабеля	1200 мм (без вилки)
Сигнальный кабель	1200 мм
Индекс защиты	IP64
Электрический класс	1



### Комплектность:

- насос
- детектор
- коннектор 4/10 мм
- трубка Ø 5 мм, 2 м
- дренажная трубка 4x6,4 мм, 15 см
- кронштейн детектора
- двойной скотч
- кабель с разъемами
- кольцо
- короб 80x80 мм
- угол
- крышки короба

### График производительности

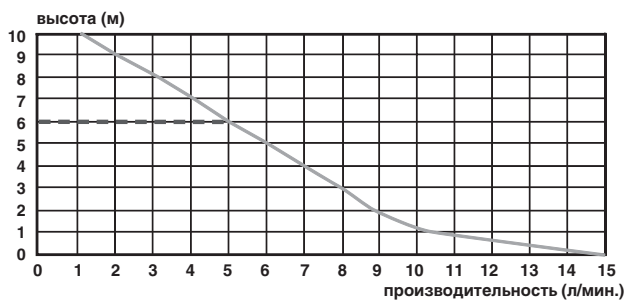

### Размеры

