



TRAY MATIC® Int

Служит для организации душевого пространства с низким поддоном.

- Табурет и два въездных пандуса как дополнительные опции
- Укомплектован обратным клапаном и соединительными деталями

Технические характеристики:

Размеры поддона	90x90/120x80 см
Высота	4,6 см
Напор	до 3 м
Горизонталь	до 20 м
Наружный Ø вертикальной напорной трубы	32 мм
Наружный Ø горизонтальной напорной трубы	32/40 мм
При толщине стенки	1,5/2 мм
Питание	220–240 V / 50 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Длина кабеля	1200 мм
Температура стоков	до 50°C
Индекс защиты	IP44
Электрический класс	1



График зависимости горизонтального участка от вертикального


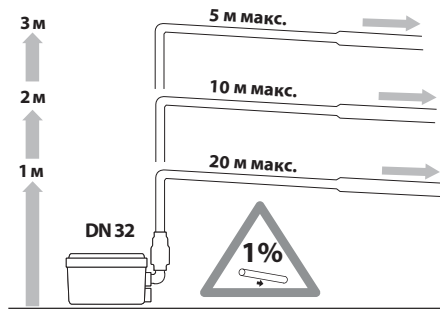


График производительности

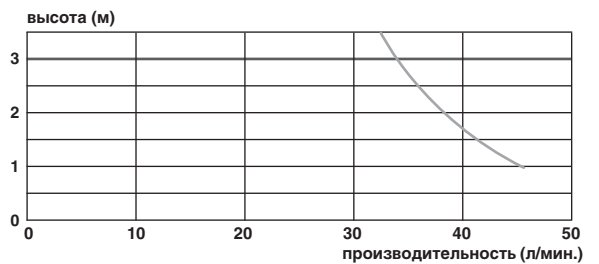

Обязательные условия монтажа


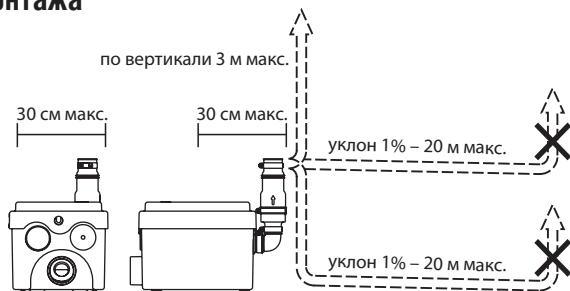


Схема подключения



Размеры

⚡ L = 1200 мм		
INT 90	INT 100	EXT 120
X = 900	X = 1000	X = 1200
Y = 900	Y = 800	Y = 800
Z = 468	Z = 569	Z = 769

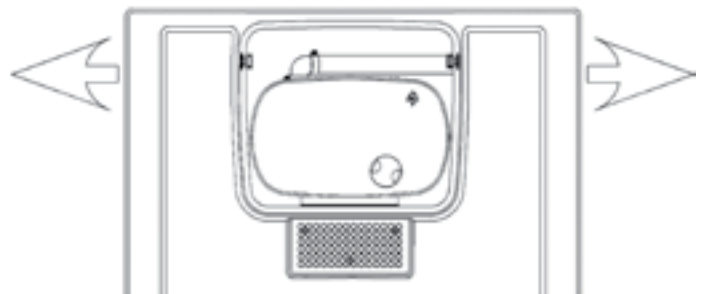